

XLIRA

VESILUKOT



LIRA TELESKOOPPISARJA Ø 40-32

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄN PESUALTAAN VIEMÄRÖINTIIN

Asennustapa


Kiristä kiristysmutterit käsin siten, että liitokset lukkiutuvat, lukuun ottamatta ylimmäistä kiristysmutteria joka kiristetään kevyesti jotta vesilukon lattiaputki pääsee liukumaan tiivisteiden läpi.

Teleskooppisarja on kiinnitettävä seinäkannakkeella rakenteeseen ja varustetaan irroitettavalla suojalevyllä.

Kun pesuallas asennetaan kiinteään korkeuteen ja varustetaan vesilukolla, kiristetään teleskooppisarjan kaikki kiristysmutterit siten, että liitokset lukkiutuvat.



Tuotenumero: P004032

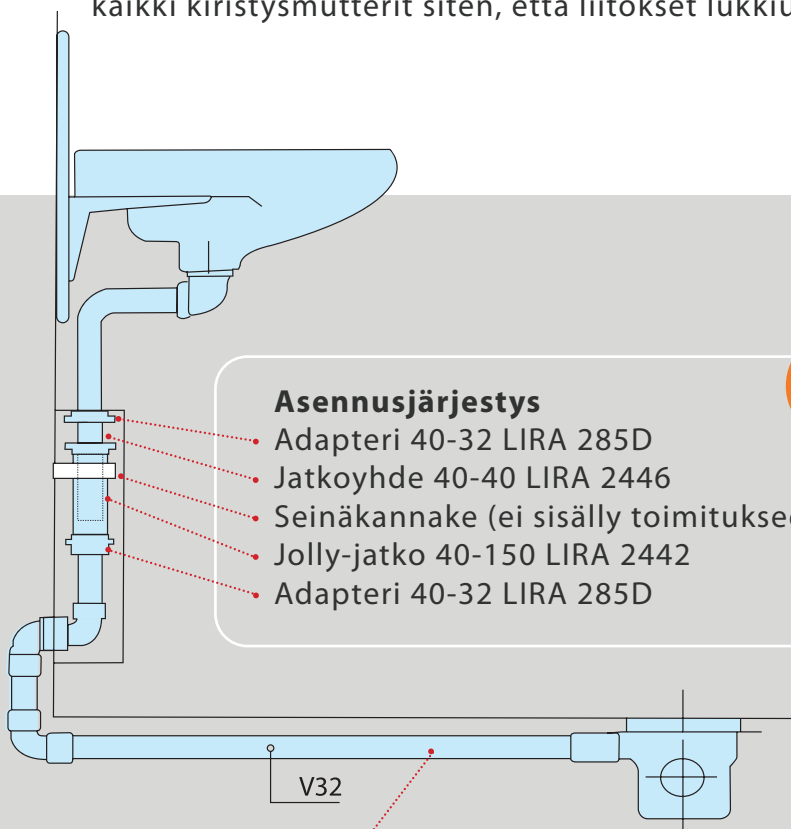

Asennusjärjestys

- Adapteri 40-32 LIRA 285D
- Jatkoyhde 40-40 LIRA 2446
- Seinäkannake (ei sisälly toimitukseen)
- Jolly-jatko 40-150 LIRA 2442
- Adapteri 40-32 LIRA 285D

Viemäriiliitos

Käytettäessä LIRA-teleskooppisarjaa on viemärointi johdettava lattiakaivoon tai viemäroitävä muun hajulukon kautta.

Porin Putkirakentajat Oy

Karjalankatu 5
28130 Pori

Puh. (02) 630 1800

Fax. (02) 630 1849

putkirakentajat@putkirakentajat.fi

Lisää LIRA-tietoa:
www.putkirakentajat.fi

